

Forgókerekes áramlásjelző NAM típus

Alkalmazás:

Az áramlásjelzővel a csővezetékben történő áramlást tudjuk vizuálisan ellenőrizni.

A forgókerekes áramlásjelző vízszintesen és függőlegesen is beépíthető.



Műszaki paraméterek:

Ház: korrózióálló acél (316)

Kémlelőnyílás: üveg

O-gyűrű: viton *(kérésre NBR)*

Forgókerék: POM, PP+10%üvegszál erősítés

Tengely: korrózióálló acél (316)

Csatlakozó: korrózióálló acél (316)

Viszkozitás: 1-150 mm²/s

Kijelzési tartomány: 0,4...4 l/min – 8...100 l/min folyadék

Nyomás: max. 16bar

Hőmérséklet: -5...+100°C *(viton tömítéssel)*, -5...+70°C *(NBR tömítéssel)*

Csatlakozó: menetes (G" vagy NPT)


Rendelési kód (pl.: NAM-1-1-1-1-V-1-1):

	Típus	Ház	Csatlakozó mérete	Csatlakozó típusa	Tömítés	Forgókerék	Öntisztító mechanizmus
NAM	1= forgókerékkel 2= forgókerék nélkül	1= korrózióálló acél (316)	1= 1/4" 2= 3/8" 3= 1/2" 4= 3/4" 5= 1" 6= 1 1/4" 7= 1 1/2"	1= NPT <i>(belső)</i> 2= G" <i>(belső)</i>	V= viton N= NBR	1= POM 2= PP	1= öntisztítóval 2= öntisztító nélkül

Kijelzési tartomány:

G"/NPT	Kijelzési tartomány (víz)
1/4"	0,4...4 l/min
3/8"	0,6...8 l/min
1/2"	1...12 l/min
3/4"	1...25 l/min
1"	1,6...40 l/min
1 1/4"	8...80 l/min
1 1/2"	8...100 l/min

Méretetek:

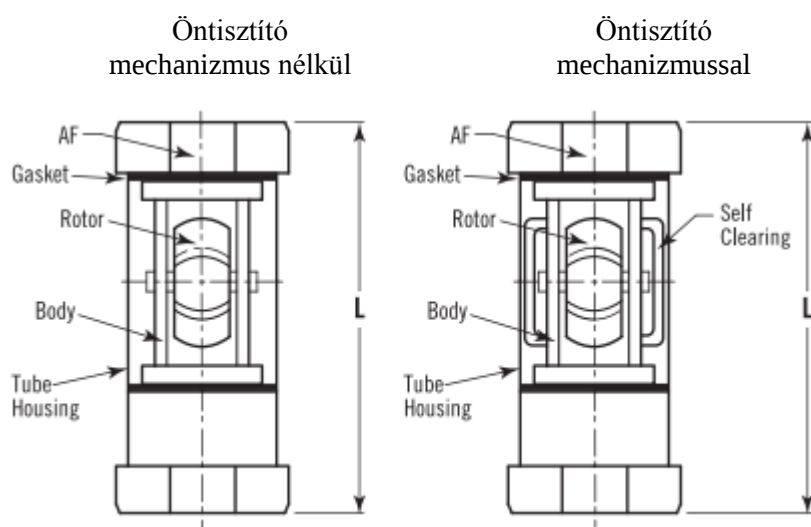

Csatlakozó mérete	L		Spanner (AF)
	G"	NPT	G" / NPT
1/4"	71	71	36
3/8"	71	71	36
1/2"	86	86	46
3/4"	94	94	46
1"	104	104	46
1 1/4"	120	120	65
1 1/2"	130	130	65

Áramlás iránya:

